
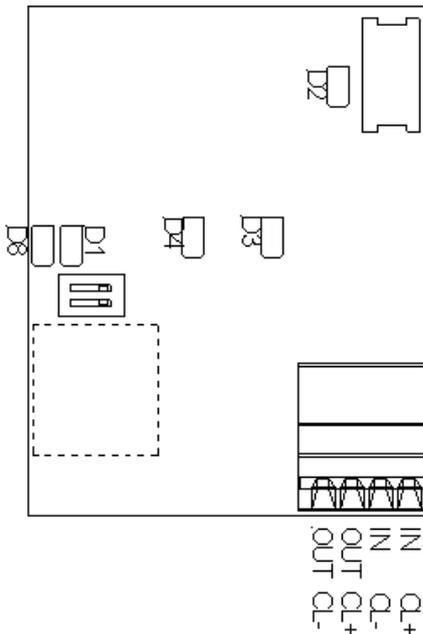


Kassenmodul für PST1

Artikelnummer: 136523
 Name: MOD-00
 Typ: Kienzle ER3
 Schnittstelle: 20mA Current Loop, passiv
 Datentyp: 1200 Bd. 8N1

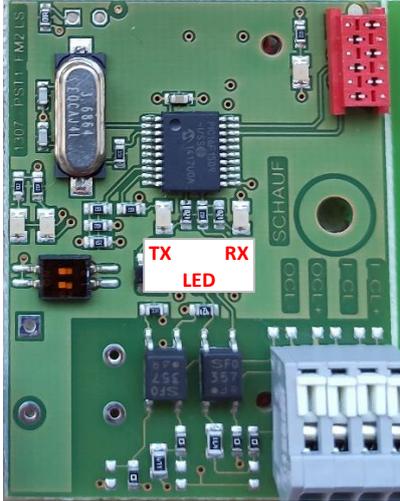

Signal LEDs:	Funktion:
D2	Modul ist eingeschaltet
D3	Blinkt beim Empfangen von Daten
D4	Blinkt beim Senden von Daten
D1 / D8	Blinken im Wechsel wenn das Modul arbeitet

DIP- Schalter:
 1: OFF
 2: OFF
Funktion:
 Standardeinstellung

Anschluss:	Signal:
IN CL+	Daten + von Kasse
IN CL-	Daten - von Kasse
OUT CL+	Daten + zur Kasse
OUT CL-	Daten - zur Kasse

Hinweise: Signal-LED Verhalten von D3 und D4 bei Current Loop Schnittstellen:

RX LED (D3) leuchtet, wenn nichts am Eingang angeschlossen ist.

RX LED (D3) leuchtet nicht, wenn eine aktive Stromschleife am Eingang angeschlossen ist.

RX LED (D3) blinkt, blitzt auf, wenn Daten empfangen werden.

TX LED (D4) leuchtet im Ruhezustand dauerhaft.

TX LED (D4) dimmt, flackert wenn Modul Daten oder Rückmeldungen sendet.