
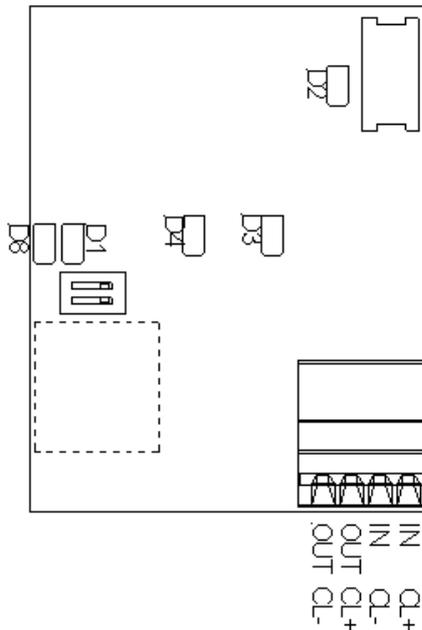


# Kassenmodul für PST1

Artikelnummer: 136527  
 Name: MOD-40  
 Typ: DOS 2.00  
 Schnittstelle: 20mA Current Loop, passiv  
 Datentyp: 2400 Bd. 7 E 2

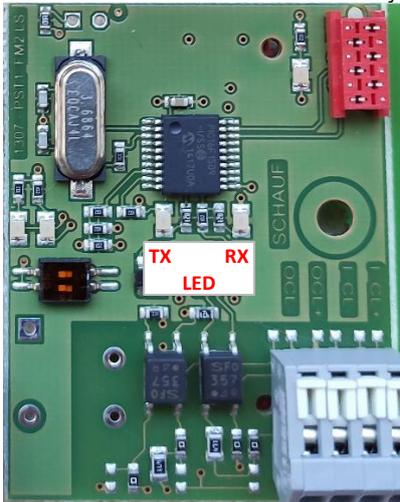

Signal LEDs:	Funktion:
D2	Modul ist eingeschaltet
D3	Blinkt beim Empfangen von Daten
D4	Blinkt beim Senden von Daten
D1 / D8	Blinken im Wechsel wenn das Modul arbeitet

**DIP- Schalter:**  
 1: OFF  
 2: OFF  
**Funktion:**  
 Standardeinstellung

Anschluss:	Signal:
IN CL+	Daten + von Kasse
IN CL-	Daten - von Kasse
OUT CL+	Daten + zur Kasse
OUT CL-	Daten - zur Kasse

**Hinweise:** Signal-LED Verhalten von D3 und D4:

RX LED (D3) leuchtet, wenn nichts am Eingang angeschlossen ist.

RX LED (D3) leuchtet nicht, wenn eine aktive Stromschleife am Eingang angeschlossen ist.

RX LED (D3) blinkt, blitzt auf, wenn Daten empfangen werden.

TX LED (D4) leuchtet im Ruhezustand dauerhaft.

TX LED (D4) dimmt, flackert wenn Modul Daten oder Rückmeldungen sendet.